



CONTAINER TYPE PKO

(zugelassen für den Transport gefährlicher Güter)

AZZINI

CONTAINER TYPE PKO

(zugelassen für den Transport gefährlicher Güter)


Dieser stapelbare Container hat die Zulassung nach den Vorschriften des ADR/SDR, Anhang A6, und RID/SDR, Anhang VI, im Landtransport und Kapitel 26 der Empfehlungen der IMO für den Seetransport. Der Container kann für flüssige Produkte mit einem Dampfdruck bei 50°C von höchstens 100 kPa (absolut) und einer Dichte von max. 1.9 Kg/l eingesetzt werden.

AUSFUEHRUNG

- Als Material werden walzblanke Bleche in V2A oder V4A eingesetzt
- Deckel und Boden sind gezogen
- Der Mannlochdeckel DN 400 wird mit einem Spannring verschlossen
- Auslaufstutzen in den Nennweiten 50 bis 100
- Sicherheitsventil für Ueberdruck geprüft auf 0.5 Bar
- Deckelstutzen NW 50 mit V2A-Deckel
- Verzinktes Grundgestell

ZUBEHOER

- Zusatzstutzen
- Sicherheitsventil für Unterdruck
- Spannring plombierfähig
- Bodenheizung

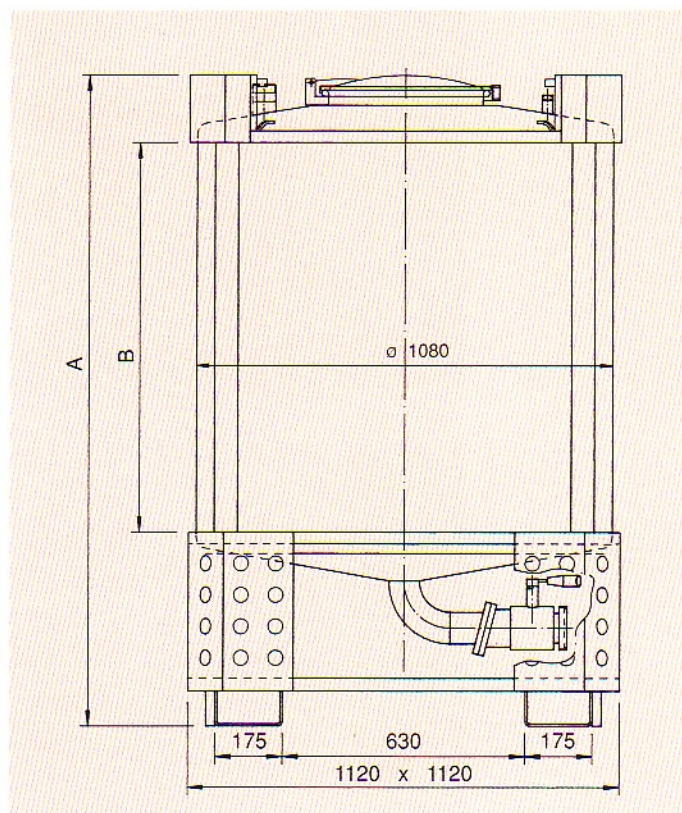

	PKO 500	PKO 750	PKO 995	PKO 1250
A	1150	1400	1620	1900
B	500	750	970	1250
INHALT LT.	565	794	997	1251
GEWICHT Kg*	130	140	150	180

* Die Gewichtsangabe ist nicht absolut verbindlich

Wir behalten uns Aenderungen dieser technischen Daten vor!

