



# PKO

**CONTENITORE PALLETTIZZATO OMOLOGATO**



# PKO CONTENITORE PALLETTIZZATO OMOLOGATO


Il contenitore pallettizzato omologato risponde alle prescrizioni del capitolo 16 ONU-APP. VI RID e APP. A.6 ADR e DM. 14/05/90 Min. Marina Mercan. per il trasporto di liquidi pericolosi con peso specifico non superiore a 1.9 kg/l, gruppi di imballaggio II e III aventi a 50°C una tensione di vapore non superiore a 110 kPa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPONENTI STANDARD

- Serbatoio in acciaio inox AISI 304 o 316 laminato a freddo
- Fondi stampati
- Boccaporto DN 400 con chiusura rapida a leva o a vite
- Valvola di scarico inox a sfera da 1"½ a 3"
- Valvola di scarico inox a farfalla da 1"½ a 3"
- Valvola di sovrappressione tarata a 0,65 Bar
- Bocchello superiore da 2" con tappo
- Gabbia modulare in acciaio zincato a caldo

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Bocchello superiore da 1/2" a 2"½
- Valvola rompivuoto
- Predisposizione per piombatura delle parti mobili
- Camicia di riscaldamento posta sul fondo

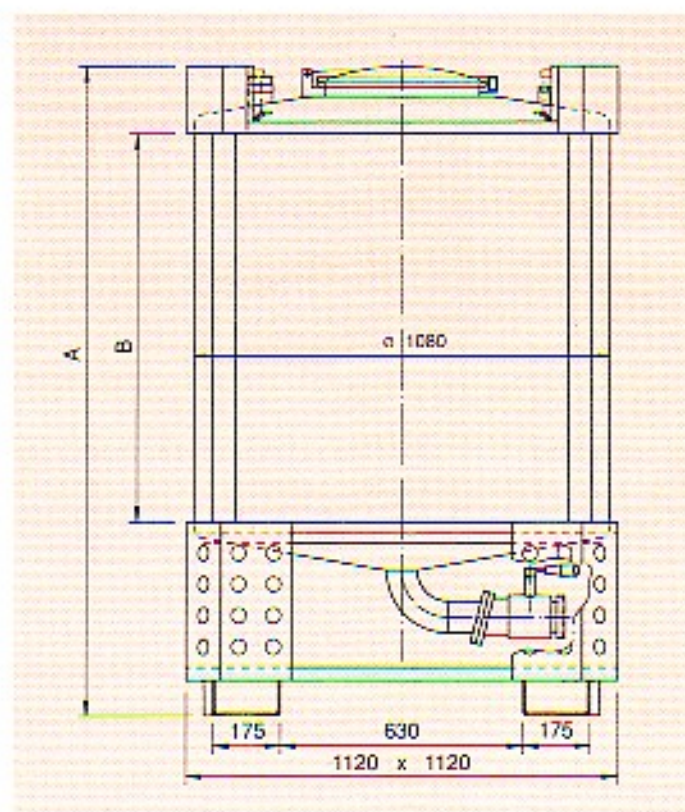

	PKO 500	PKO 750	PKO 995	PKO 1250
A	1150	1400	1620	1900
B	500	750	970	1250
CAPACITÀ LT.	565	794	997	1251
PESO Kg*	130	140	150	180

\* Il peso è indicativo.

Tutte le informazioni della presente scheda non sono impegnative; eventuali variazioni possono essere da noi apportate senza alcun preavviso.